RT–P

Rozdzielnia zasilająco–sterownicza technologiczna

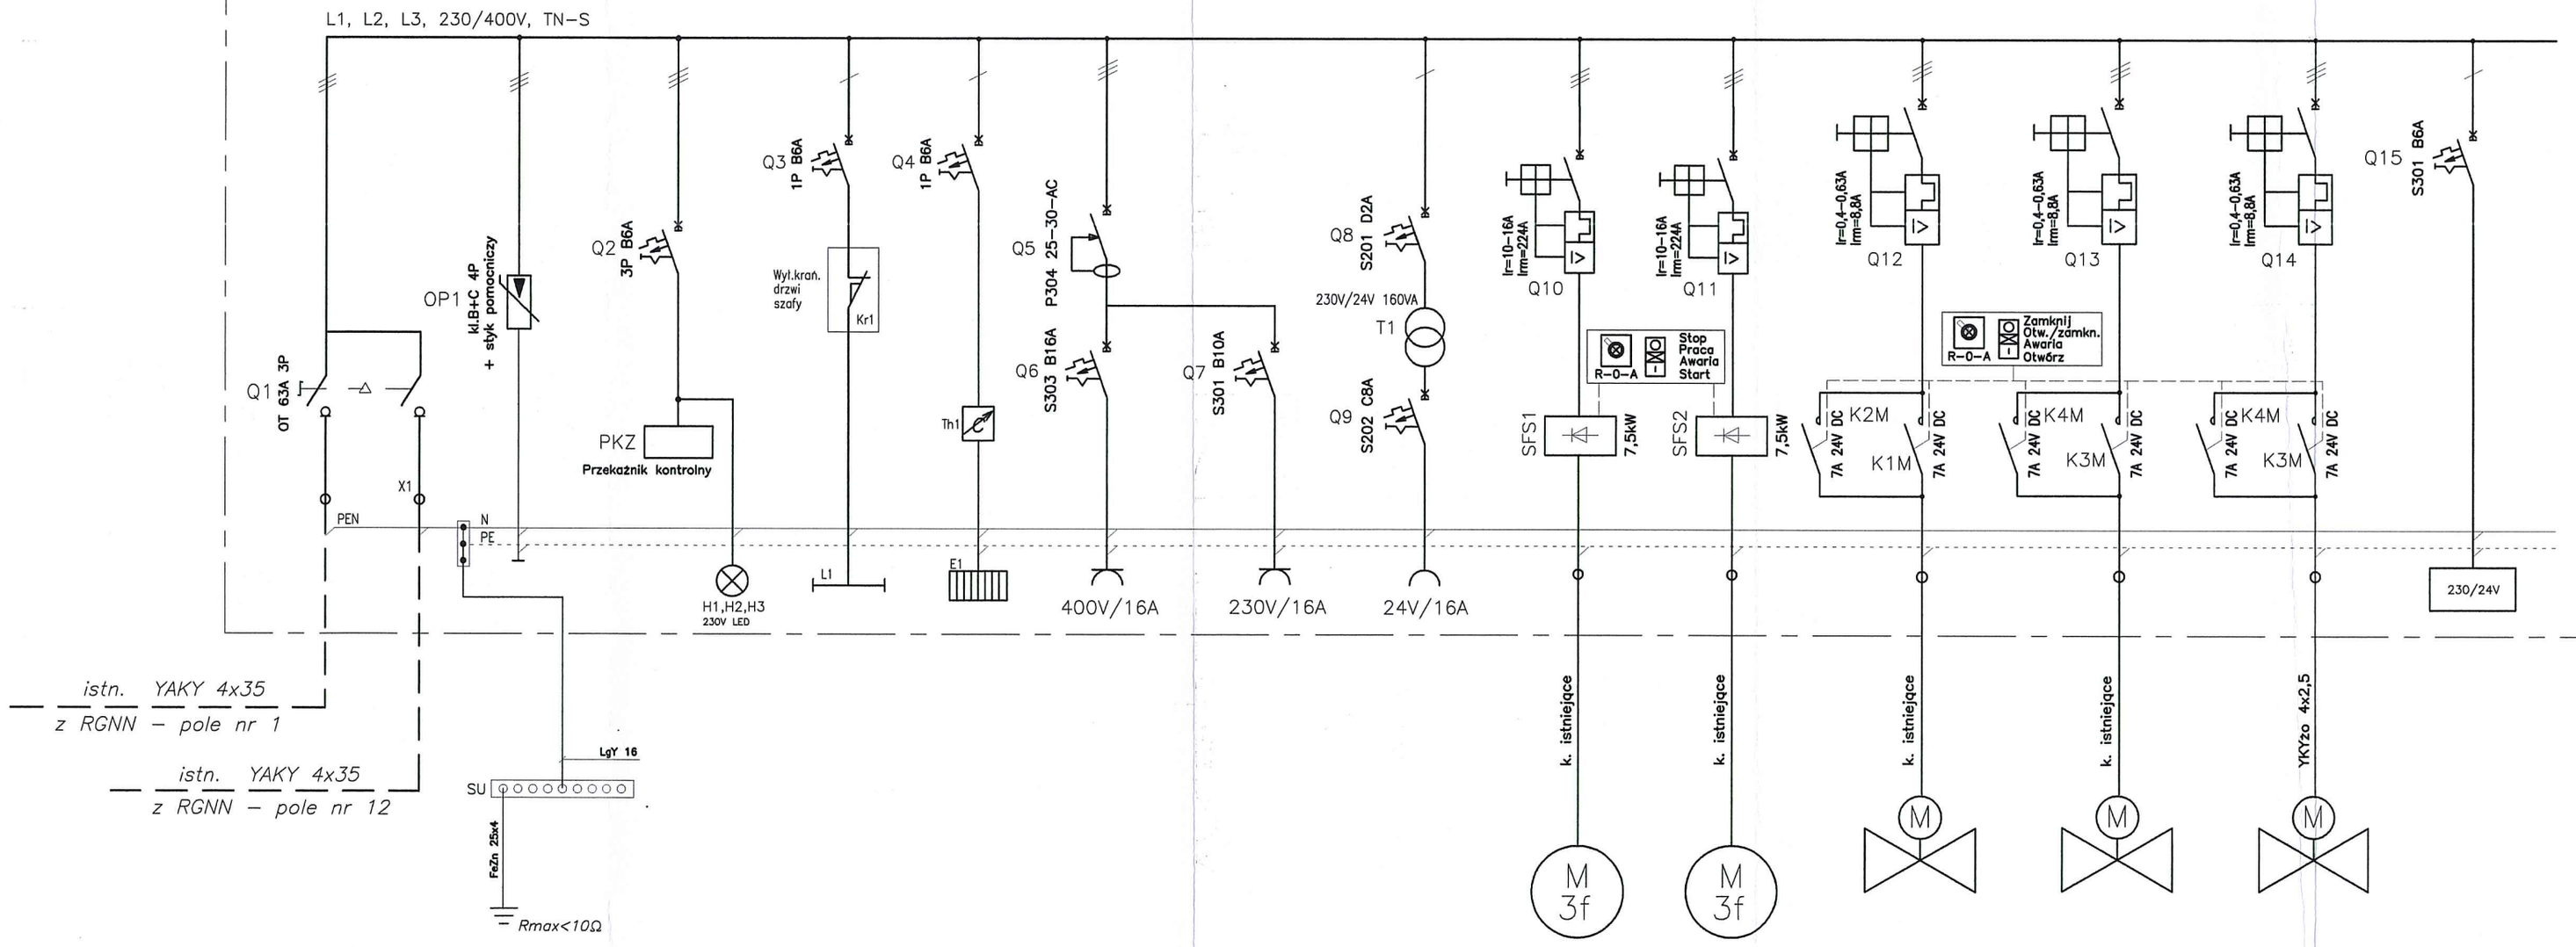

Nr odpływu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Moc		–	–	–	–	1,00 [kW]	1,00 [kW]	0,15 [kW]	7,5 [kW]	7,5 [kW]	0,1 [kW]	0,1 [kW]	0,15 [kW]	0,15 [kW]
Prąd		–	–	–	–	1,6 [A]	4,6 [A]	0,6 [A]	15,2 [A]	15,2 [A]	0,4 [A]	0,4 [A]	0,6 [A]	0,7 [A]
Lokalizacja	RT–P	RT–P	RT–P	RT–P	RT–P	RT–P	RT–P	RT–P	POMPOWNIA LOKALNA	POMPOWNIA LOKALNA	WYPŁYW Z PIASKOWNIKA	WYPŁYW Z PIASKOWNIKA	WYPŁYW Z PIASKOWNIKA	RT–O
Nazwa odbioru	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola stanu zasilania rozdzielni	Oświetlenie szafy	Ogrzewanie szafy	Gniazdo remontowe 400V (tablicowe)	Gniazdo serwisowe 230V (na szynę TH)	Gniazdo remontowe 24V (tablicowe)	Pompa PS3	Pompa PS4	Przepustnica E3	Przepustnica E4	Przepustnica E5	Zasilacz układu sterowania i PLC

Rozdzielnicę RT–P wykonać jako wolnostojącą na cokole w obudowie ze stali nierdzewnej z drzwiami wewnętrznymi o stopniu ochrony min. IP65 i posadowić przy pompowni

Rozdzielnicę wykonać i oznakować zgodnie z obowiązującymi normami

W rozdzielnicy umieścić schemat

Bilans mocy RT–P:

Pi=17,8 [kW]

Pz=8,25 [kW]

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Góra
tel:(68) 451-85-86
e-mail: sekretariat@esko consulting.pl

ESKO CONSULTING

Obiekt: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach" — Skala: -:-

Tytuł rys.: Schemat rozdzielni RT-P — nr rys. 06

Projektował:	mgr inż. Arkadiusz Sadowski	nr upr. 130/90/ZG	podpis: 04.2015
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Wróblewski	nr upr. LBS/0096/POOE/12	podpis: 04.2015